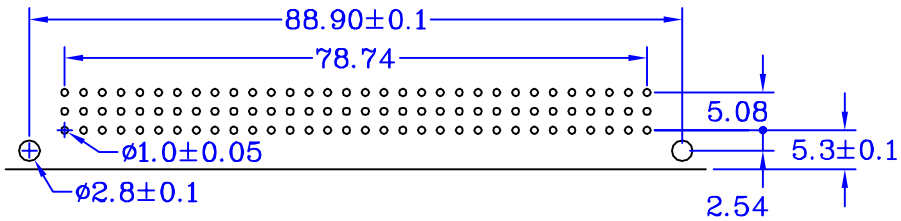

PCB LAYOUT

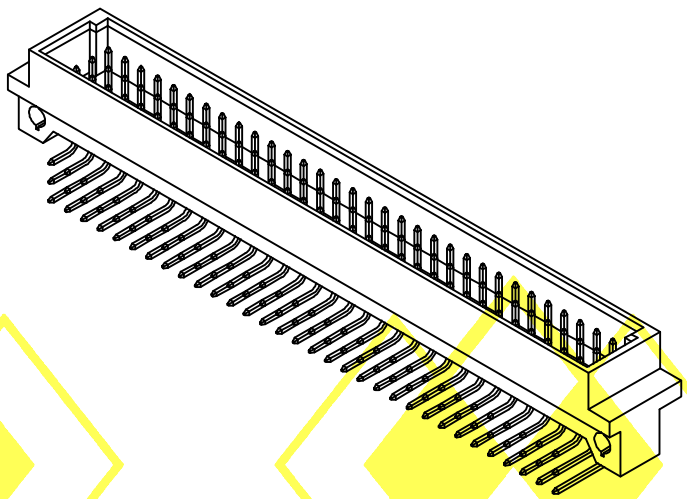

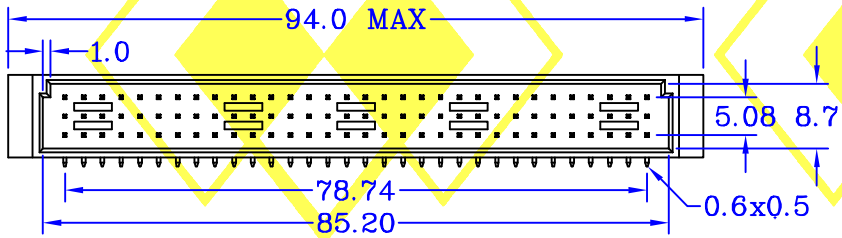

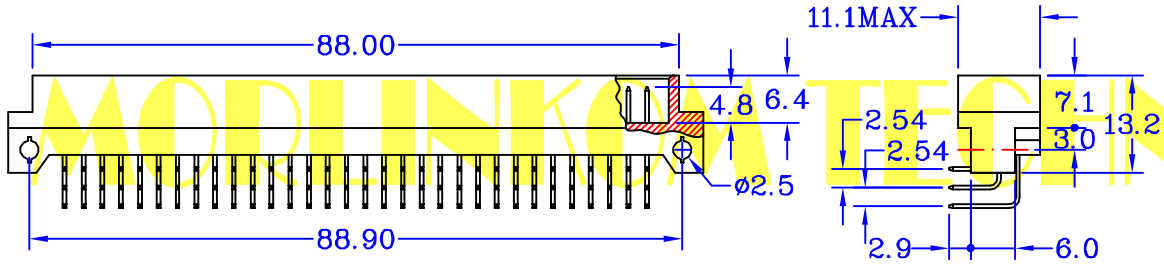

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

- Contact Current Rating ：2 Amperes
- Contact Resistance ： 30 mΩ Max
- Insulator Resistance ： 1000 MΩ Min
- Dielectric Withstanding Voltage： 1000 V AC RMS 60 Seconds

MATERIAL

- Insulator ： PBT UL 94V-0
- Contact ： Brass
- Contact Plated： Selective Plated (Dip Tin，Contact Gold)

Operation Temperature ： - 55℃ to + 105℃

UNIT: mm

MORLINKOM TECHNOLOGY LTD.

CENTRONIC PRECISION ELECTRONIC COMPANY
三川精密電子有限公司
TEL:886-2-2686-8788 FAX:866-2-2686-0018
E-MAIL:Centron@tpts6.seed.net.tw

MORLINKOM TECHNOLOGY LTD
魔林科技有限公司
E-MAIL:Cen8888@gmail.com

繪圖 DRAWN BY FUFU	日期 DATE 2010/06/24	DINRP396TB4	圖號 995-96P-R
核對 CHECKED BY WENDY	比例 SCALE 1:1		DRAWING NO.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com